

 **Záruka: 5 rokov**

 **Zdroj: Meanwell**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**


 **InLED s.r.o.**



 **LEDCHIP LG 3030**

 **Farba: čierna**

 **Možnosť prevedenia do vysokých teplôt až 65°C**

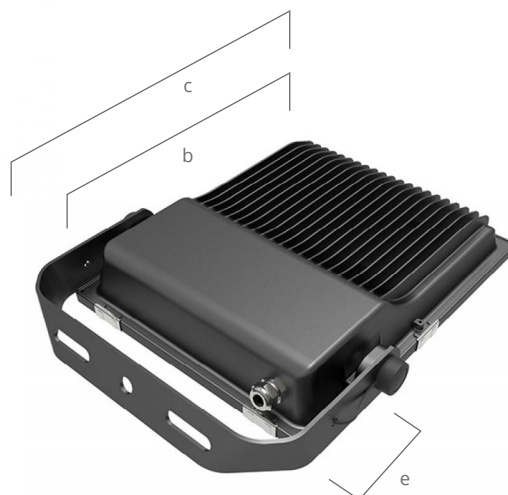


Technické údaje

LED reflektorové svietidlo určené do hál, skladových priestorov, pre osvetlenie športovísk. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265V	Ra > 80	4900K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
110°	-30°C ~ +40°C	IP65 / IK08

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

	Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)					Váha (kg)
							a	b	c	d	e	
Možnosť DALI riadenia	RLN PRO 20W	23	2 742	2 392	106	143	160	190	217	152	83	0,8
	RLN PRO 30W	33	4 288	3 762	114	145	233	265	317	220	119	1,2
	RLN PRO 50W	58	7 537	6 612	114	145	233	265	317	220	119	1,9
	RLN PRO 80W	78	10 181	8 932	115	145	256	300	370	246	177	3,2
	RLN PRO 100W	106	13 709	12 090	115	143	312	345	412	295	187	4,0
	RLN PRO 150W	159	20 563	17 916	113	143	347	366	445	330	204	5,0
	RLN PRO 200W	205	27 418	23 234	114	143	381	400	485	360	212	5,8



Objednávací kód

Typ (W)

Regulácia

RLN PRO

—

20
30
50
80
100
150
200

DIM (1-10V)
DALI
0 (bez regulácie)

