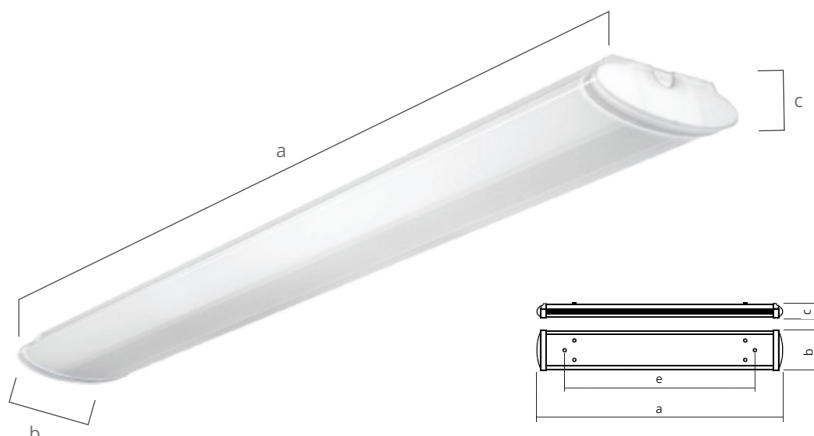


**Záruka: 5 rokov****Možnosť regulácie:  
DALI****Farba: biela****Technické údaje**

INO PRO je priradené prokognitívne LED svetidlo s maximálne optimalizovanou cenou. Jednoduchá dizajnová konštrukcia, špičkové patentované spektrálne zloženie a výnimočný svetelný komfort vďaka širokej distribúcii svetla robia z tohto modelu ideálnu voľbu do všetkých kancelárií aj výrobných pracovísk, kde je dôležité podporiť kognitívny výkon, pozornosť, nízku chybovosť, koncentráciu, bdelosť, vitalitu a zdravie používateľov.

**Vstupné napätie**

220-240V 50-60Hz

**Index podania farieb**

Ra &gt; 95

**Teplota svetla**

5000K

**Uhol vyžarovania**


120°

**Pracovná teplota**

25°C

**Krytie**

IP20

**Vyžarovací uhol****Parametre**

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii  $\pm 7.5\%$

| Typ                   | Príkon (W) | Svetelný tok LED modulu (lm) | Svetelný tok svetidla (lm) | Účinnosť svetidla (lm/W) | Účinnosť LED (lm/W) | Rozmery (mm) |     |    |      | Váha (kg) |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|-----|----|------|-----------|
|                       |            |                              |                            |                          |                     | a            | b   | c  | e    |           |
| INO PRO 1300x200      | 39         | -                            | 4300                       | 110                      | -                   | 1293         | 208 | 77 | 1150 | 2,6       |
| INO PRO 1300x200 DALI | 39         | -                            | 4300                       | 110                      | -                   | 1293         | 208 | 77 | 1150 | 2,6       |
| INO PRO 1500x200      | 49         | -                            | 5400                       | 110                      | -                   | 1593         | 208 | 77 | 1450 | 3,1       |
| INO PRO 1500x200 DALI | 49         | -                            | 5400                       | 110                      | -                   | 1593         | 208 | 77 | 1450 | 3,1       |